KITO
安全作業をクリエイトする

幅広い作業環境に対応。荷を傷めない強力繊維スリング

キトー繊維スリング

キトーポリエスタースリング®
キトーラウンドスリング® 大容量
キトークリーンルーム仕様
キトーケミプロスリング® 化学薬品用

バツグンの強さ、
しかも荷にやさしい。
信頼のキトー繊維スリング。

キトーポリエスタースリングは、荷役・物流機器の総合メーカー、
キトーが自信をもっておすすめする繊維スリング。
荷をしっかりと支える強靭さはもちろん、
荷を傷めない柔軟さを兼ね備え、幅広い荷役をサポートします。
また、数多くのタイプの荷に対応できるよう、
用途の広いベルトスリング〈BSL形〉、
柔軟なロープ状でエンドレスタイプのラウンドスリング〈RE形〉、
特殊な2重構造で両端アイのエイトスリング〈EE形〉、
カナグ付スリング〈SCL形〉などをご用意しております。
さらに、特殊仕様製品として大容量ラウンドスリング、
化学薬品専用のケミプロスリングなど
用途に応じて最適なものをお選びいただけます。

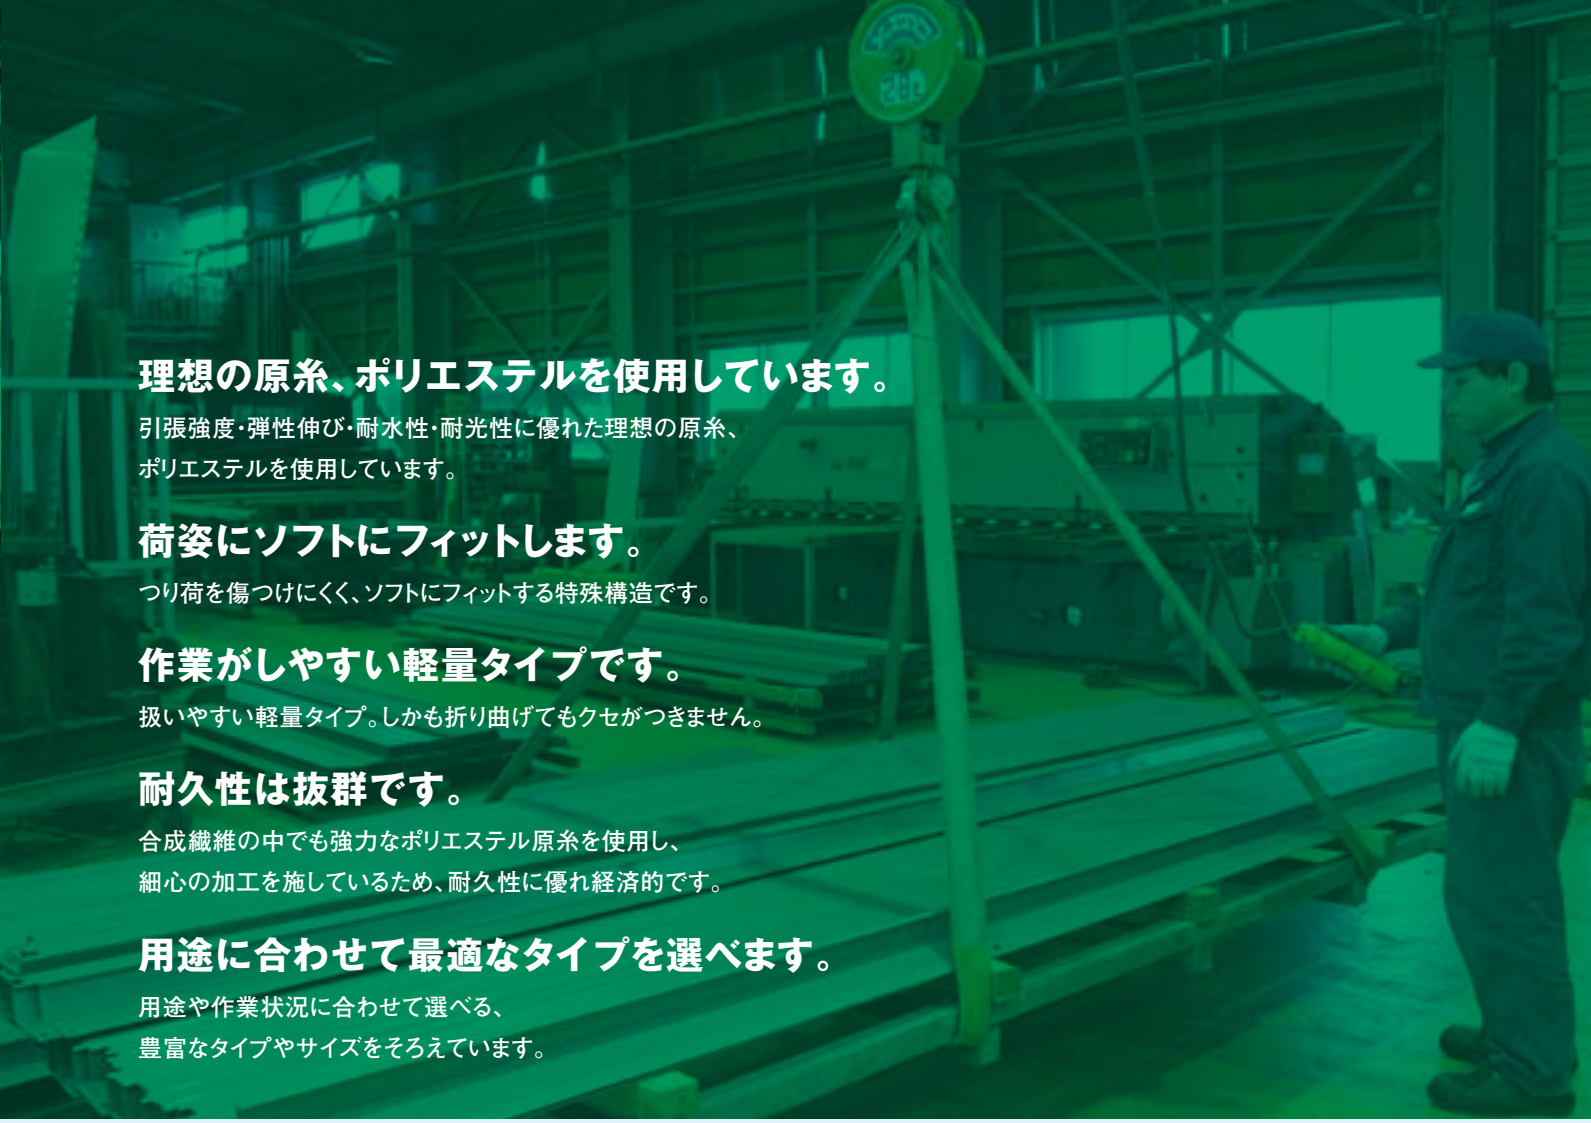

理想の原糸、ポリエステルを使用しています。

引張強度・弾性伸び・耐水性・耐光性に優れた理想の原糸、
ポリエステルを使用しています。

荷姿にソフトにフィットします。

つり荷を傷つけにくく、ソフトにフィットする特殊構造です。

作業がしやすい軽量タイプです。

扱いやすい軽量タイプ。しかも折り曲げてもクセがつきません。

耐久性は抜群です。

合成繊維の中でも強力なポリエステル原糸を使用し、
細心の加工を施しているため、耐久性に優れ経済的です。

用途に合わせて最適なタイプを選べます。

用途や作業状況に合わせて選べる、
豊富なタイプやサイズをそろえています。

KITO POLYESTER SLING

CONTENTS
［もくじ］

キトーポリエスタースリング	ベルトスリングBSL形［630kg～10t］	P5
	カナグ付スリングSCL形/BWL形［250kg～12.6t］	P6
	ラウンドスリングRE形［1t～10t］	P7
	エイトスリングEE形［500kg～5t］	P7
	エンドレススリング／その他のベルトスリング	P8
	特殊仕様品／保護コーナー	P10
キトー大容量ラウンドスリング［15t～30t］		P12
クリーンルーム仕様 BSL形［630kg～6.3t］/RE形［1t～10t］		P12
キトーケミプロスリング 化学薬品用 両端アイ形［500kg～2t］／エンドレス形［1t～4t］		P13
つり方と使用荷重		P14
ご使用上の注意／ご注文時のお願い		P16

キトーポリエスタースリングの
主な用途

◎家具・楽器などの木製品
◎メッキ製品
◎鉛製品
◎シャフト・ロールなど研磨仕上げをした製品
◎銅・アルミなどの軽金属製品
◎石材・ヒューム管・コンクリート製品
◎精密機械
◎紙・紙加工製品
◎プラスチック製品
◎ゴム製品
◎その他傷や汚れをきらうもの

ベルトスリング BSL形

JIS B 8818

つり方と使用荷重は→P14

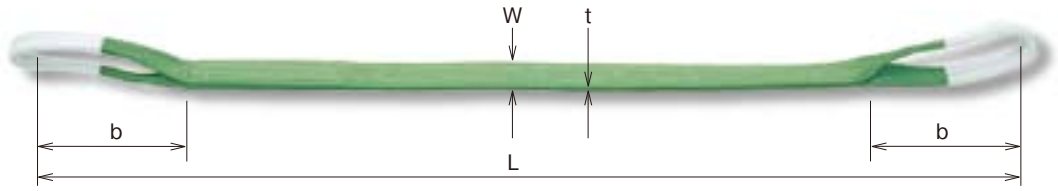

●適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
●両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。
●リミットサイン（赤色）が見えたら使用限界です。



JIS表示（種類）	形　式	スリング幅 W（mm）	最大使用荷重（t）	色	アイ長さ b（mm）	ベルト厚さ t（mm）	質量（kg）		スリング長さ：L（m）
							最短寸法質量	1m増質量	
SⅢE-20	BSL 006	20	0.63	淡緑	200	9	0.21	0.18	1m以上0.5m間隔
ⅢE-25	BSL 008	25	0.8				0.25	0.22	
SⅢE-40	BSL 013	40	1.25		250		0.37	0.32	
ⅢE-50	BSL 016	50	1.6				0.50	0.40	
SⅢE-60	BSL 019	60	1.9		300		0.8	0.46	
ⅢE-75	BSL 025	75	2.5				1.1	0.60	
ⅢE-100	BSL 032	100	3.2		350		1.42	0.80	1.5m以上0.5m間隔
ⅢE-150	BSL 050	150	5.0		400		2.2	1.2	
ⅢE-200	BSL 063	200	6.3		550		3.7	1.6	2m以上0.5m間隔
ⅢE-300	BSL 100	300	10.0		750		6.7	2.4	

●上表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、P14をご参照ください。
●上表のL寸法以外のご希望にも応じます。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。使用条件により2本組等の厳密な長さ揃えが必要な場合は事前にご相談ください。
●アイ部長さ（b寸法）特殊寸法は、都度ご相談ください。
●スリング幅25以下のものにつき、1梱包2本入りのものがありますので、お求めの際はご確認ください。

使用限界がわかる、リミットサイン付です。

ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。

リミットサインによる交換の目安

（写真の状態は新品に傷をつけた場合。）

●厚さ方向の傷

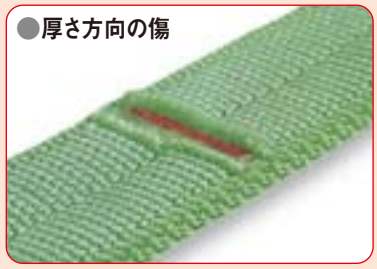

●幅方向の傷

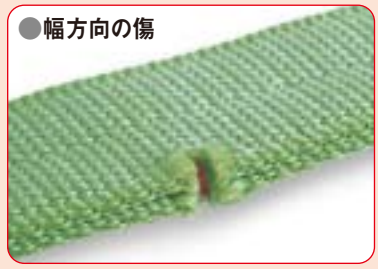

カナグ付スリング SCL形

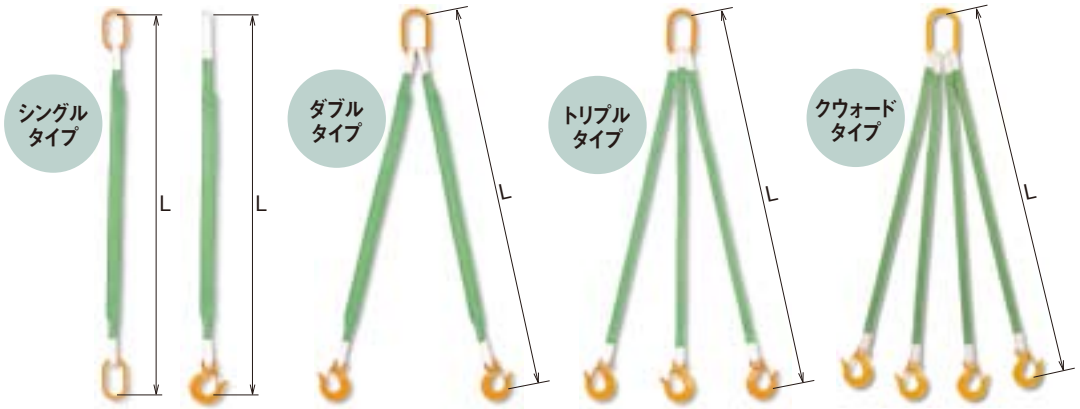

S-HMHM　S-TLET　D-HMTL　T-HMTL　Q-HMTL



●マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
●リミットサイン（赤色）が見えたら使用限界です。

タイプ	記号	ベルト組合せ使用部材および数量		
		上カナグ	下カナグ	ベルト
シングル	S-HMHM	マスターリンクM　1ヶ	マスターリンクM　1ヶ	BSL形1本
	S-TLET	スリングフックTL　1ヶ	—	
ダブル	D-HMTL	マスターリンクM　1ヶ	スリングフックTL　2ヶ	BSL形2本
トリプル	T-HMTL		スリングフックTL　3ヶ	BSL形3本
クウォード	Q-HMTL		スリングフックTL　4ヶ	BSL形4本

●端末カナグは各種取り揃えており、写真以外の カナグとベルトの組合せも可能です。
●詳しくは「キトーチェンスリング100」カタログのアイタイプ品をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

カナグ付スリング BWL形

小容量タイプ250kg
（つり角度60°）

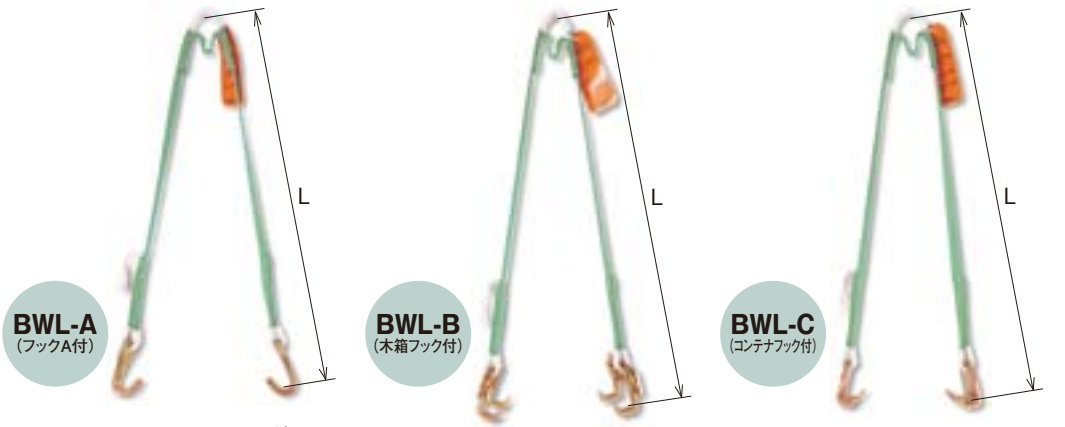

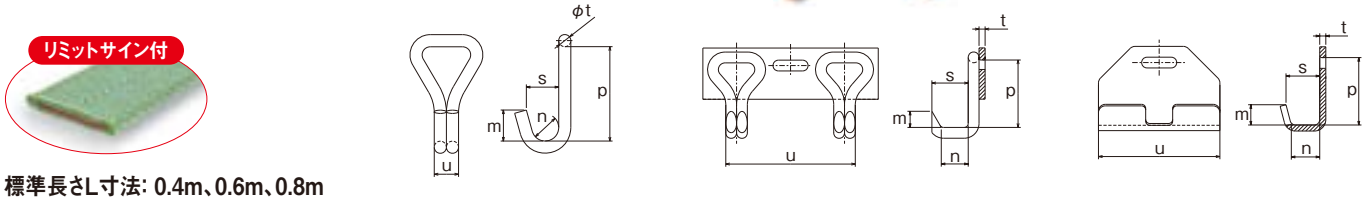

標準長さL寸法: 0.4m、0.6m、0.8m
※上記以外のスリング長さでも、ご用命に応じます。

●小容量250kgタイプのスリングです。（つり角度60°の場合）
●ベルト端末仕様は、フックA付、木箱フック付、コンテナフック付の3種類。
●小形・小容量のキトーセレクトとの併用に最適です。詳しくは、別途カタログをご参照ください。
●リミットサイン（赤色）が見えたら使用限界です。

種　類	スリング幅 W（mm）	最大使用荷重（kg）	色	スリング長さ：L（m）	寸法（mm）					
					p	m	n	s	t	u
BWL-A 002	20	250	淡緑	0.4～10.0	50	23	20	24	4.5	18
BWL-B 002						12		27		96
BWL-C 002						19.5	21	25		90

●上表の最大使用荷重は、つり角度60°の場合です。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

ラウンドスリング RE形

つり方と使用荷重は→P14

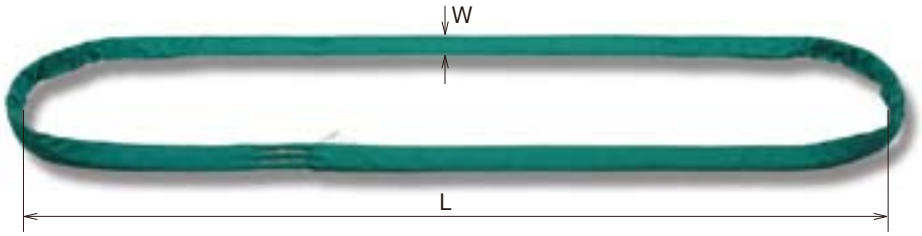

●強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
●柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
●強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	L寸法1m当りの質量(kg)	スリング長さ：L(m)
RE 010	30	1.0	紫	0.23	
RE 020	38	2.0	緑	0.38	0.5m～15mまで0.5m間隔
RE 032	47	3.2	黄	0.57	
RE 050	52	5.0	赤	0.99	1m～12mまで0.5m間隔
RE 080	70	8.0	青	1.63	2m～12mまで0.5m間隔
RE 100	80	10.0	橙	2.05	

断面形状

●上表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、P14をご参照ください。
●最大使用荷重15t～30tの大容量ラウンドスリングは、P12をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

エイトスリング EE形

つり方と使用荷重は→P14

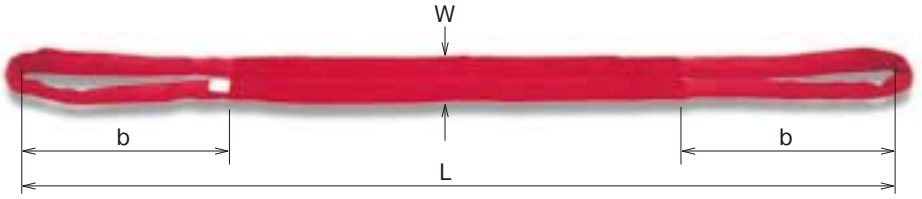

●芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。
●荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。
●強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	質量(kg)		スリング長さ：L(m)
					最短寸法質量	1m増質量	
EE 005	65	0.5	灰	200	0.32	0.20	
EE 010	75	1.0	紫	250	0.47	0.30	1.5m～11.5mまで0.5m間隔
EE 020	100	2.0	緑	300	0.80	0.45	
EE 030	125	3.0	黄	400	1.11	0.68	2m～12mまで1m間隔
EE 050	150	5.0	赤	500	2.38	1.13	

●上表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、P14をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

エンドレススリング

●さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
●ベルト二重構造（BDL形）はBSL形の2倍の最大使用荷重となります。
●詳細仕様は都度お問い合わせください。

ベルト一重 BCL形

最大使用荷重: 0.63t～10t（ストレートつりの場合）

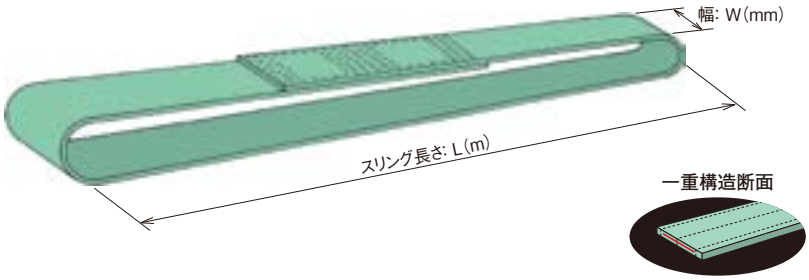

ベルト二重 BDL形

最大使用荷重: 1.25t～20t（ストレートつりの場合）

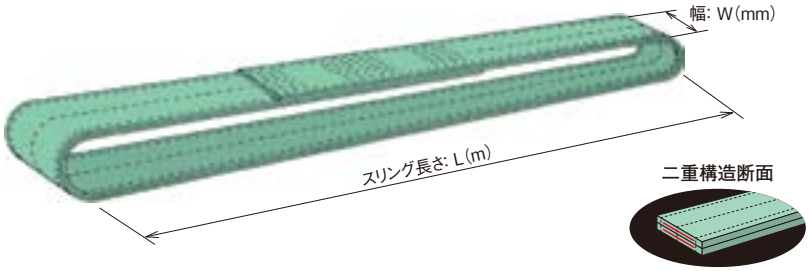

その他のベルトスリング

ベルト一重タイプ
●最大使用荷重は、BSL形の1/2です。
●BSL形より柔らかく薄いため扱いが容易です。

ベルト三重タイプ
●同じスリング幅で、BSL形の1.5倍の最大使用荷重となります。

ベルト四重タイプ
●同じスリング幅で、BSL形の2倍の最大使用荷重となります。

●詳細仕様は都度お問い合わせください。

ベルト一重 BRL形

最大使用荷重: 0.31t～5t（ストレートつりの場合）

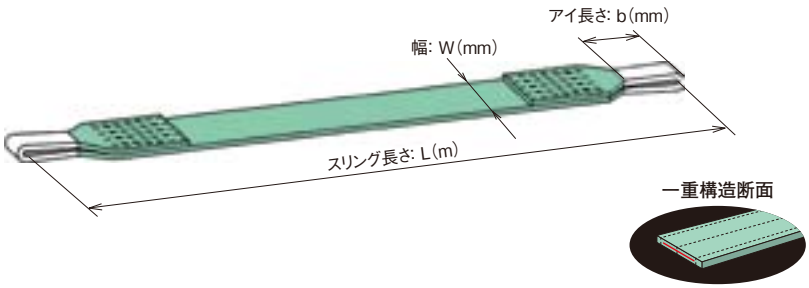

ベルト三重 BTL形

最大使用荷重: 0.9t～15t（ストレートつりの場合）

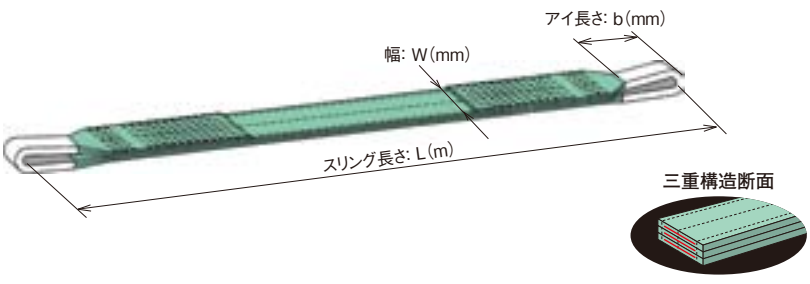

ベルト四重 BQL形

最大使用荷重: 1.25t～20t（ストレートつりの場合）

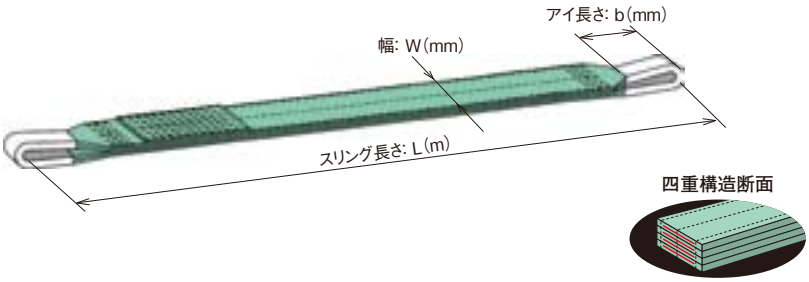

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	スリング長さ L(m)
BCL 006	20	0.63	淡緑	1～24
BCL 008	25	0.8		
BCL 013	40	1.25		
BCL 016	50	1.6		
BCL 019	60	1.9		
BCL 025	75	2.5		
BCL 032	100	3.2		
BCL 050	150	5.0		
BCL 063	200	6.3		
BCL 100	300	10.0		

●左表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、取扱説明書をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	スリング長さ L(m)
BDL 013	20	1.25	淡緑	1～12
BDL 016	25	1.6		
BDL 025	40	2.5		
BDL 032	50	3.2		
BDL 038	60	3.8		
BDL 050	75	5.0		
BDL 063	100	6.3		
BDL 100	150	10.0		
BDL 125	200	12.5		
BDL 200	300	20.0		

●左表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、取扱説明書をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	スリング長さ L(m)
BRL 003	20	0.31	淡緑	200	1～24
BRL 004	25	0.4			
BRL 006	40	0.63		250	
BRL 008	50	0.8			
BRL 010	60	0.95		300	1.5～24
BRL 013	75	1.25			
BRL 016	100	1.6		350	
BRL 025	150	2.5		400	
BRL 032	200	3.2		550	2～24
BRL 050	300	5.0		750	2.5～24

●左表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、取扱説明書をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	スリング長さ L(m)
BTL 010	20	0.95	淡緑	200	1～15
BTL 012	25	1.2		250	
BTL 019	40	1.9		350	1.5～15
BTL 024	50	2.4			
BTL 028	60	2.8		400	
BTL 038	75	3.8			
BTL 048	100	4.8		550	2～15
BTL 075	150	7.5		700	
BTL 095	200	9.5		800	2.5～15
BTL 150	300	15.0		1000	3～12

●左表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、取扱説明書をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

形　式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	スリング長さ L(m)
BQL 013	20	1.25	淡緑	200	1～11
BQL 016	25	1.6		250	
BQL 025	40	2.5		350	1.5～11
BQL 032	50	3.2			
BQL 038	60	3.8		400	
BQL 050	75	5.0			
BQL 063	100	6.3		550	2～11
BQL 100	150	10.0		700	
BQL 125	200	12.5		800	2.5～11
BQL 200	300	20.0		1000	3～9

●左表の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。各種つり方と使用荷重は、取扱説明書をご参照ください。
●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

特殊仕様製品

●特殊な荷姿用スリングや大容量スリング、または特殊カナグ付スリングなど、用途に合わせた特殊加工を承っております。
●掲載製品はその一例ですがその他ご要望に応じて製作しますので、その都度ご相談ください。

マスク形スリング

●マスク形のもの

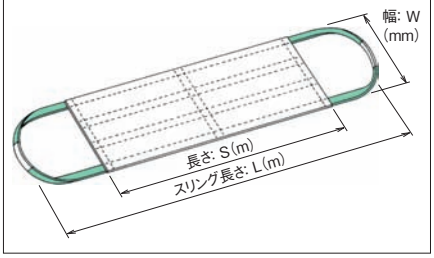

モッコ形スリング

●モッコ形のもの

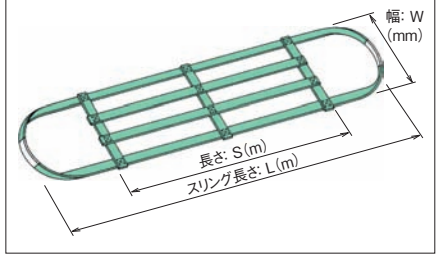

F形スリング

●ダブル幅のもの

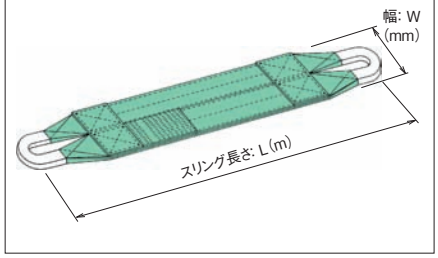

保護コーナー

●角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、および横すべり防止のために保護コーナーをご使用ください。
●機種、サイズに合わせて各種用意してありますので、スリングに合わせてお選びください。

RC形保護コーナー

BSL、BCL、BRL、RE、EE形にご使用ください。

形　式	色	保護コーナーの寸法(mm)			適合するスリングの幅(mm)		
		内幅 a	長さ b	厚さt(2枚重ね時)	BSL・BCL・BRL	RE	EE
RC 044	橙	44	300	5.8	20・25	—	—
RC 068		68			40・50	30	
RC 076	青	76	400		60	38	65
RC 092		92			75	47・52	75
RC 160		160			100・150	70	100・125・150
RC 220		220	500		200	80	—

■形状概略図



●RE形の場合はダブル通しが標準です。上表のRE形はダブル通しの場合です。
●保護コーナーの特殊な長さのご希望にも応じます。
●BDL形はシングルコーナーかマジックテープ付をご使用ください。
●BTL、BQL形はマジックテープ付をご使用ください。

RE、BCL、BDL形用縫い合せシングルコーナー(特殊仕様)

■形状概略図



ラウンド(RE形)、エンドレス形(BCL、BDL形)用シングルコーナーは製品への組み込み方式(上図参照)のため、コーナー本数を指定のうえ、製品と一緒にご用命ください。

マジックテープ付保護コーナー(特殊仕様)

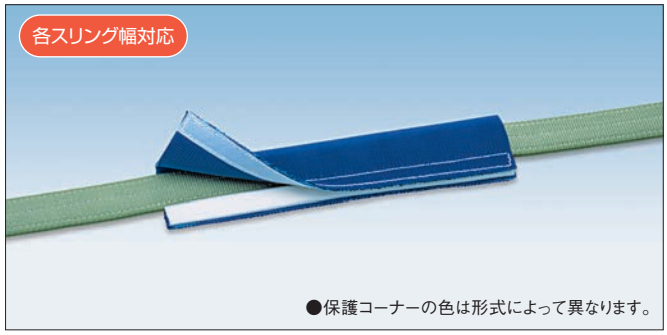

ベルトに巻いてマッジクテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。また、ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応。

特殊仕様製品

大容量ラウンドスリング RE形 [15t~30t]
クリーンルーム仕様 BSL形[630kg~6.3t]/RE形[1t~10t]
ケミプロスリング 化学薬品用 [500kg~4t]

特殊仕様製品

大容量ラウンドスリング RE形[15t~30t]

つり方と使用荷重は→P15

●安全率:6以上

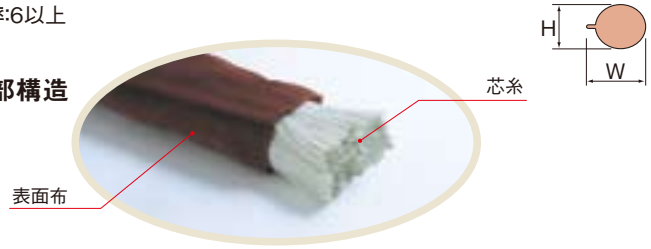

キトー大容量ラウンドスリングRE形は、芯糸・表面布ともに、ポリエステルを使用していますのですぐれた強度・耐水性を発揮します。

■寸法諸元

最大使用荷重(t以下)	形式	寸法(mm) H	寸法(mm) W	質量(L寸法/mあたり)(kg)	スリング長さ:L(m)
15	RE150	50	110	4	1~10m 0.5m間隔
20	RE200	60	130	6	
30	RE300	70	150	8.5	

●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

クリーンルーム仕様 BSL形[630kg~6.3t]/RE形[1t~10t]

つり方と使用荷重は→P14

クリーンルーム仕様のキトーポリエスタースリングは、クリーンクリーニングシステムの採用により、クリーンルーム内清浄度クラス1000でご使用いただけます。洗浄、乾燥後専用クリーン袋に包装してお届けいたします。

クリーンルーム仕様 BSL形[630kg~6.3t]

クリーンルーム仕様 RE形[1t~10t]

製品の清浄性を保つ。

クリーンクリーニングシステム工程

- 異物混入検査・破損確認
- ランドリー — 純水洗浄
- 自然乾燥 — 乾燥後パーティクル測定 クラスM3.5(クラス100)以下
- 脱気包装 — 専用クリーン袋使用 ヒートシール加工
- 外観員数確認

ケミプロスリング 化学薬品用 [500kg~4t]

つり方と使用荷重は→P14

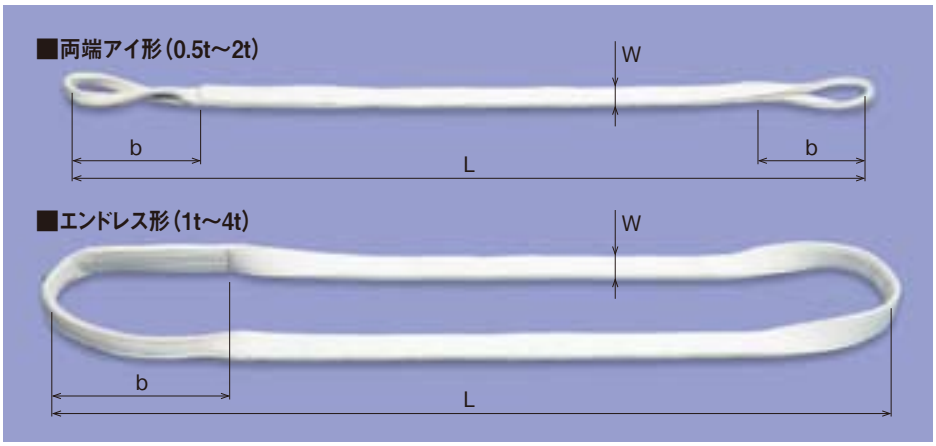

キトーケミプロスリングは、化学薬品用のポリプロピレン繊維スリング。酸・アルカリに強く薬品処理工程の使用に最適です。

タイプ	形 式	スリング幅 W(mm)	最大使用荷重 (t)	色	アイ長さ b(mm)	スリング長さ:L(m)
両端アイ形	CS005	25	0.5	白	200	1m以上0.5m間隔
	CS010	50	1.0		250	
	CS016	75	1.6		300	1.5m以上0.5m間隔
	CS020	100	2.0		350	
エンドレス形	CD010	25	1.0	白	200	0.5m以上0.5m間隔
	CD020	50	2.0		250	
	CD032	75	3.2		300	1m以上0.5m間隔
	CD040	100	4.0		350	

●繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。

■耐薬品性(強度残存率)

薬品名	濃度 (%)	温度 (℃)	時間 (hr)	強度残存率 (%)
硫酸	10		500	89
	20			80
	40		100	95
			500	78
	97		100	42
				25
塩酸	5		500	100
	15	60		99
	20			97
	36		150	96
硝酸	10		500	94
	20			76
	40		100	62
リン酸	70			89
苛性ソーダ	10		500	98
	40			93
氷酢酸	—	20	150	95
硫酸ソーダ	10	60	500	

薬品名	濃度 (%)	温度 (℃)	時間 (hr)	強度残存率 (%)
亜硫酸ソーダ	1			98
硫酸マグネシウム				95
塩化第二鉄	10		500	92
塩化アルミニウム				97
塩化銅		60		92
次亜塩素酸ソーダ	1			69
	3		100	45
重クロム酸カリ	5		500	95
過酸化水素	1		100	58
	3			39
ギ酸	75	20	96	98
	90		72	85
ベンゼン		60		92
トルエン				94
メタノール	100		500	95
エタノール		20		99
エーテル				98
トリクレン			100	80

●使用薬品および使用温度による耐久性をご確認のうえご使用ください。詳しくは上記耐薬品性(強度残存率)をご参照ください。
●紫外線に比較的弱いので、屋外での使用は避けてください。
●ご使用後は水洗いのうえ、保管してください。
●リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
●鋭角なつり荷および表面がざらざらしたつり荷には、必ず「当てもの」をしてお使いください。特に横スベリが発生する場合はスリングを傷めますのでご注意ください。

つり方と使用荷重表

●最大使用荷重はストレートつりの使用荷重です。
●荷のつり方により、下表の通り使用荷重が変化します。
●つり荷の角に充分な丸みのない場合、下表の値が低下します。
●ご使用温度は−30℃〜50℃です。50℃〜100℃の場合は、使用荷重を50%程度でご使用ください。

単位:(t以下)

ベルトスリング BSL形／ラウンドスリング RE形／エイトスリング EE形

製品諸元は→P5-7

JIS表示(種類)	形　式	スリング幅(mm)	つり方／つり角度α									
			ストレート	チョーク					バスケット			
				—	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
							 *1					
SⅢE- 20	BSL 006	20	0.63	0.5	1.0	0.88	0.69	0.5	1.26	1.13	0.88	0.63
ⅢE- 25	BSL 008	25	0.8	0.64	1.28	1.12	0.88	0.64	1.6	1.44	1.12	0.8
SⅢE- 40	BSL 013	40	1.25	1.0	2.0	1.75	1.38	1.0	2.5	2.25	1.75	1.25
ⅢE- 50	BSL 016	50	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6
SⅢE- 60	BSL 019	60	1.9	1.5	3.04	2.66	2.09	1.52	3.8	3.42	2.66	1.9
ⅢE- 75	BSL 025	75	2.5	2.0	4.0	3.5	2.75	2.0	5.0	4.5	3.5	2.5
ⅢE-100	BSL 032	100	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2
ⅢE-150	BSL 050	150	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0
ⅢE-200	BSL 063	200	6.3	5.0	10.0	8.82	6.93	5.0	12.6	11.3	8.82	6.3
ⅢE-300	BSL 100	300	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0
—	RE 010	30	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0
	RE 020	38	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0
	RE 032	47	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2
	RE 050	52	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0
	RE 080	70	8.0	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16.0	14.4	11.2	8.0
	RE 100	80	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0
—	EE 005	65	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1.0	0.9	0.7	0.5
	EE 010	75	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0
	EE 020	100	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0
	EE 030	125	3.0	2.4	4.8	4.2	3.3	2.4	6.0	5.4	4.2	3.0
	EE 050	150	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0

*1: 2本に均等に荷重がかかったときの使用荷重です。

単位:(t以下)

ケミプロスリング 化学薬品用 [500kg~2t]

製品諸元は→P13

タイプ	形　式	スリング幅(mm)	つり方／つり角度α									
			ストレート	チョーク					バスケット			
				—	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
両端アイ形	CS005	25	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1.0	0.9	0.7	0.5
	CS010	50	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0
	CS016	75	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.15	2.88	2.24	1.6
	CS020	100	2.0	1.6	3.15	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0
エンドレス形	CD010	25	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0
	CD020	50	2.0	1.6	3.15	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0
	CD032	75	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2
	CD040	100	4.0	3.2	6.4	5.6	4.4	3.15	8.0	7.2	5.6	4.0

単位:(t以下)

大容量ラウンドスリング RE形 [15t~30t]

製品諸元は→P12

形　式	スリング幅 (mm)	つり方／つり角度α／モード係数													
		ストレート	チョーク					バスケット							
			—	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	α=0°	0°<α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°
		1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
												 *1			
RE150	110	15	12	24	21	16.5	12	30	27	21	15	60	54	42	30
RE200	130	20	16	32	28	22	16	40	36	28	20	80	72	56	40
RE300	150	30	24	48	42	33	24	60	54	42	30	120	108	84	60

*1: 2本に均等に荷重がかかったときの使用荷重です。

ご使用上の注意

つり角度にご注意ください。

スリングの使用荷重は荷のつり方によって異なりますのでご注意ください。
各種つり方と使用荷重は、P14-15をご参照ください。

−30℃~50℃の範囲でご使用ください。

やむをえない場合には、使用荷重の減率を考慮して100℃以下の条件下でご使用ください。(P14参照)
高温用には「キトーチェンスリング100」をご使用ください。

リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界。
(一部の機種)

すり切れなどの損傷により、リミットサイン用芯糸(赤色)が見えるものは使用限界です。
また、縫製部の縫糸切れやほつれも使用限界です。

角張った荷には保護コーナーを。

鋭角なつり荷および表面がざらざらしたつり荷には、必ず「保護コーナー」をお使いください。特に、横すべりが発生する場合は、スリングを傷めますのでご注意ください。(P10 参照)

化学薬品には専用品を。

化学薬品を伴う作業には、耐化学薬品用の「キトーケミプロスリング」をご使用ください。
(P13参照)

その他のご注意

- 荷の下から引き抜いたり、引きずったりしないでください。
- ご使用前には必ず芯糸(リミットサイン)が見えていないか、縫糸に損傷がないか、縫糸が切断していないかなどを点検してください。
- 汚れた場合は、中性洗剤で水洗いして風通しのよい日陰で乾燥し冷暗所で保管してください。
- 特殊な状況下でご使用の場合は、ご相談ください。

《ご注文時のお願い》

●つり荷の重量・大きさ・荷姿に合った
スリングの幅・容量および長さをご指定ください。
●ラウンドスリング(RE形)とエンドレススリング(BCL形、BDL形)の長さは
二つ折り長さとしてありますのでご注意ください。
●キトーポリエスタースリングは縫製品のため、
若干寸法が異なる場合があります。
●スリング長さが短いベルトスリング(BSL形)は、
つりしろが少ないものがありますので
荷姿に合う長さをご指定ください。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

■本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
■東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F TEL.03-5908-0173

札 幌(011)864-3264 | 北関東(0283)24-5261 | 静 岡(0537)61-1177 | 大 阪(06)6907-0601
仙 台(022)291-8145 | 千 葉(043)206-0611 | 名古屋(052)726-8686 | 中四国(086)243-0882
新 潟(025)247-1381 | 横 浜(045)474-3951 | 北 陸(076)262-3611 | 福 岡(092)483-6861

■東部サービスグループ TEL.045-474-3952 ■西部サービスグループ TEL.06-6907-0611

お客様相談センター TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228
E-mail: callcenter@kito.co.jp ◎受付時間 9:00~17:00(土·日·祝日を除く)

www.kito.co.jp

取扱店